UNI-PEX

TWB-300
TWB-300N

ALL NEW

防滴スーパーワイヤレスメガホン

Splash proof SUPER Wireless Megaphone

防滴

IPX5 に適合
大出力では業界初！
雨が降っても安心

小型

角型ホーン採用で
小型化

SD

多彩な再生モード
×
録音機能

RoHS

省エネ

高効率デジタルアンプ
採用で省エネ化

拡張性

ワイヤレスチューナーや
SD レコーダーの
オプションユニット
を追加可能！

RainVOiCER digital

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

http://www.unipex.co.jp

RainVOICER digital

防水性能
IPX5
本体

防水性能
IPX4
マイク

最大出力
45
W

定格出力
30
W

使用電池
8本
単一形

ホイッスル
内蔵

通達距離
800m

通達距離
1000m

オプション
SD
レコーダー

オプション
ワイヤレス
チューナー

防滴

防水性能が IPX5※1 ですので
突然の激しい雨でも安心です。
大出力メガホンでの防滴構造は業界初。

別売のワイヤレスマイク WM-3400（防水性能 IP65）と
組み合わせることで雨の中でも安心してご使用頂けます。

小型

従来のスーパーメガホンよりも
幅と長さが短くなって
重量バランスも優れています。
女性にも持ち運びしやすくなりました。

全長がブリーフケースに近い大きさなので移動も楽々です。
角型なので収納もしやすいです。

SD

多彩な再生モード。
録音も可能です。
SDHC に対応。

オプションのSDレコーダーを組み込むことで
サウンドリピーターとして
様々なシーンで活躍します。
パソコンからSDに保存したファイルを再生できます。

省エネ

デジタルアンプを採用。
電池を 10 本→8 本に削減。

大パワーはそのままで
長時間駆動を実現しました。
スピーカーユニットを新開発し
音質も向上しました。

拡張性

オプションユニットを追加可能。
外部入力端子を活用すれば最大 4 本
（有線 x2 ＆ ワイヤレス x2）のマイク
を同時使用可能。

SD レコーダーや外部入力（各種プレーヤー等）
とマイクのミキシング放送も可能です。

ワイヤレスチューナー内蔵
TWB-300
¥85,000（税抜価格）
300 MHz帯

●標準で300MHz帯ワイヤレスマイク（別売）1本をご使用頂けます。

フリーオーダータイプ（ワイヤレスチューナー無し）
TWB-300N
¥62,500（税抜価格）
Free オーダー

●ワイヤレスマイクをご使用になるには
別売のワイヤレスチューナーユニットを組み込む必要があります。

オプション

オプションユニット

SDレコーダーユニット
SDU-300
￥30,000（税抜価格）

300MHz帯 シングル
ワイヤレスチューナーユニット
SU-350
￥28,000（税抜価格）

300MHz

ラジオ体操入
SDカード
MSD-100

￥3,600（税抜価格）

より多くのチャンネルに対応。
混線を防止することができます。

800MHz帯 ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-850A
￥54,000（税抜価格）

800MHz

ワイヤレスマイク

スピーチタイプ

WM-3400
〈防滴型〉IP65

￥36,000
（税抜価格）

WM-3000A

￥34,000
（税抜価格）

WM-8400
〈防滴型〉IP65

￥43,000
（税抜価格）

ツーピースタイプ

WM-3100

￥38,000
（税抜価格）

WM-3120

￥59,000
（税抜価格）

WM-8100A

￥49,000
（税抜価格）

ヘッドセット型マイクロホン
HM-1000

￥25,000（税抜価格）

WM-3100, WM-8100A
に使用できます。

関連機器

外部DC電源コード
LD-300

￥2,000（税抜価格）

スピーカースタンド
ST-110
￥13,500（税抜価格）



メガホンを長時間使用されるときに
便利です。

※ダイバシティのワイヤレスチューナーユニットをTWBシリーズに組み込む場合、シングルとして動作します。

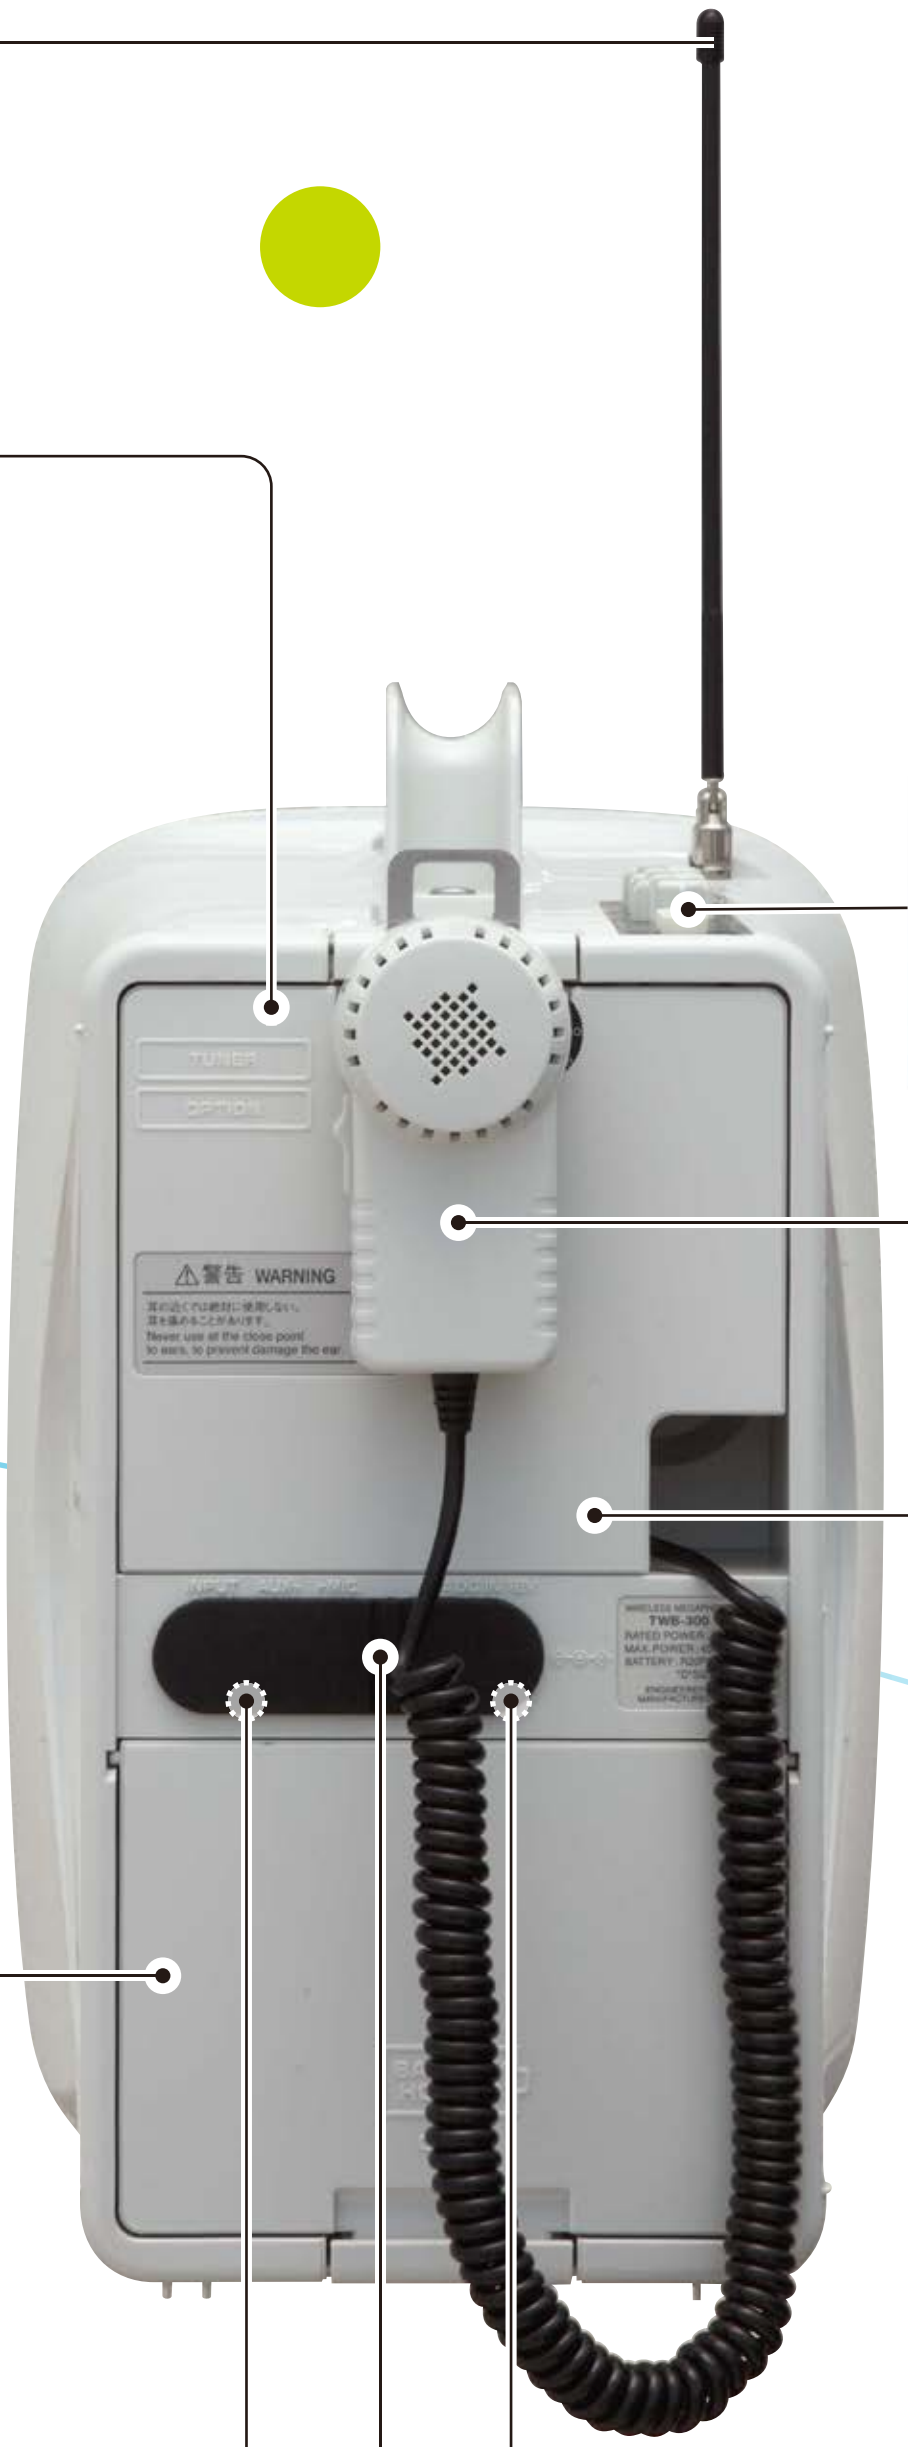

ワイヤレスアンテナ
ソフトタイプの可倒式ロッド
アンテナを採用。
移動時も安心の安全設計です。

オプションユニット取付部

[TWB-300]
カバー内部にワイヤレスチューナー
1台を標準装備。
下部にあるスロットにオプション
ユニットを1台増設できます。

[TWB-300N]
カバー内部にスロットが2ヶ所あり、
オプションユニットを2台まで組み
込むことができます。

※SDレコーダーは1台のみ組み込み
可能です。

電池収納部
単一形乾電池8本を収納します。
ワンタッチロック式で電池交換が
スムーズにおこなえます。

外部入力端子
AUX⇔MIC.入力切換スイッチ付き。
マイク入力（MIC.）にすることで
最大4本のマイクを同時使用できます。

- ・ワイヤレスマイク x2
- ・ハンドマイク（付属品）
- ・有線マイク（外部入力端子）

入力端子部防滴キャップ
本体内部に水などが侵入するのを
防ぎます。

操作部
各操作ボタンを1箇所に集約し、
使いやすさを優先しています。

- 外部入力/マイク
音量調節つまみ
- ワイヤレスマイク
音量調節つまみ
- オプション音量調節つまみ
増設したオプションユニット（ワイヤレスマイクまたはSD）の音量を調節します。
- SD操作ボタン
- ホイッスルボタン

ハンドマイク（付属品）
雨天でも安心して使用可能な
防滴設計（IPX4）です。
写真は専用のマイクハンガーに
取り付けている状態です。

収納部（ハンドマイク用）
移動時、及び使用しない時などは
付属のハンドマイクを収納すること
ができます。

DC12V電源入力端子
オプションのLD-300を接続すること
でカーバッテリー（DC12V）から電源
を取ることができます。

※1 IPX5 とは…（IEC 60529 JIS C 0920）水の侵入に対する
保護の度合 5 にあたり、 噴流水にも対応できる「防噴流形」です。

機能説明 SDU-300

SDカード挿入口

ファイル選択スイッチ
再生／録音時のファイル（音声や曲）を選択します。

モード選択スイッチ
再生／録音動作のモード切り替えを行います。
また、リピート再生時の、曲間のインターバル
時間を設定することができます。

- **SDHCメモリーカードに対応**
SDカード（16MB～2GB）及び
SDHCカード（4GB～32GB）をご使用頂けます。
※SDロゴ、SDHCロゴは商標です。
- **簡単録音機能**
メガホン本体のSD操作ボタンを押しながら
電源ONにすることで録音が可能です。
- **サウンドリピーター機能**
SDカード内の任意または全てのファイル（音声や曲）を
繰り返し再生できます。
- **インターバル再生機能**
曲間の無音時間を任意に調節できます。
- **感度調整**
録音時の感度をLo（通常感度）／Hi（高感度）で
調節できます。

仕様

品番	TWB-300	TWB-300N
寸法	幅 218mm　高さ 343mm　奥行き 350mm	
使用電源	乾電池 LR20/R20P/R20PU(単一形)8個（DC12V）	
出力	定格/30W　最大/45W	
総合周波数特性	500Hz～5kHz（偏差26dB以内）	
受信周波数	322.025～322.150MHz、322.250～322.400MHz（25kHz間隔 13波）	別売ワイヤレスチューナーユニットを購入
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式	
外部入力ジャック	-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω（切替式） 不平衡 音量調節器付	
電池持続時間	音声/約22時間(JEITA)　ホイッスル/約2時間(JEITA)	
通達距離	音声/約800m(JEITA)　ホイッスル/約1000m(JEITA)	
外装	本体(ASA樹脂)：近似色シルバーグレー	
質量	約4.1kg (乾電池を除く)	約4.0kg (乾電池を除く)
防水性能	メガホン本体　：IEC 60529※ IPX5 (JIS C 0920 保護等級5［防噴流形］) ハンドマイク（付属品）　：IEC 60529※ IPX4 (JIS C 0920 保護等級4［防まつ形］)	

※ IEC規格「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」

外観図

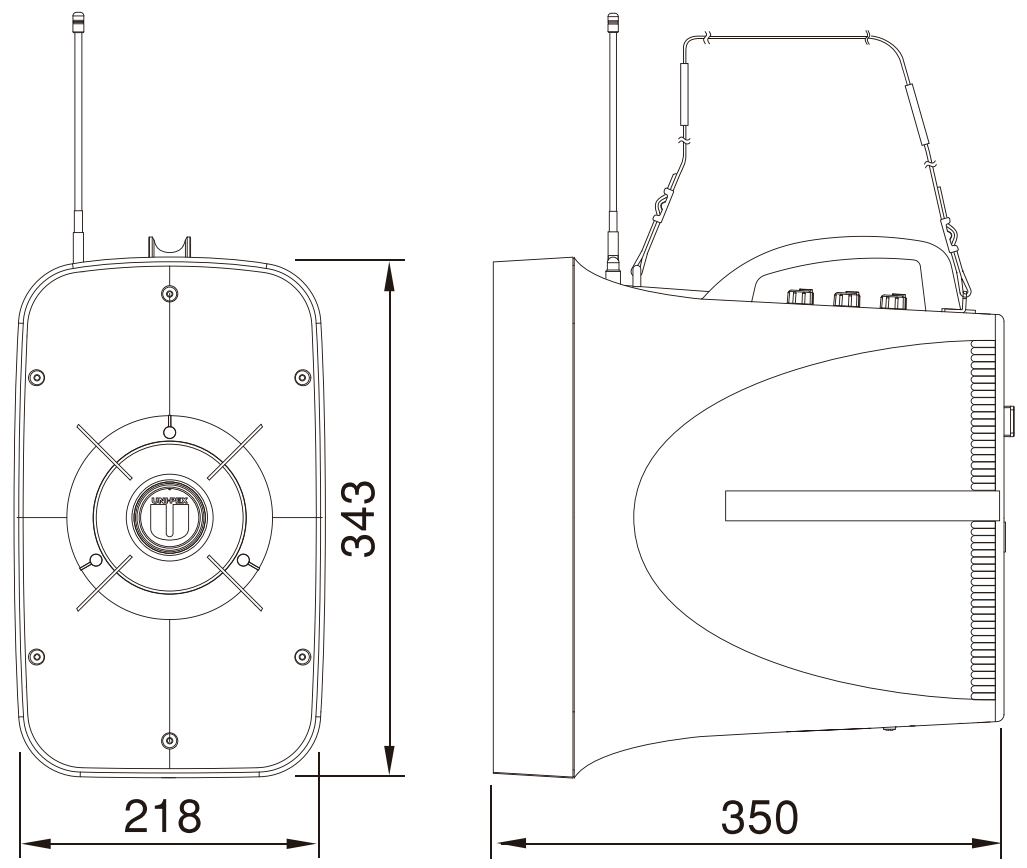

SDU-300仕様

寸法	幅 63mm　高さ 16mm　奥行き 113mm （コネクター部含まず）
質量	約130g
適合SDカード	SDA準拠SDカード、SDHCカード（SDXCは除く）
音声圧縮伸張方式	MP3形式（MPEG1 Audio Layer3）
再生ビットレート	32kbps～320kbps
録音ビットレート	128kbps（サンプリング周波数44.1kHz）
ファイル識別最大数	指定ファイル7件 (指定ファイル名以外は最大100件、個別再生は不可) 保存は、ルートディレクトリのみ対応
付帯機能	録音感度選択機能(通常/高感度)、 繰返し再生時インターバル機能 (1回のみ、0秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分)

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

JQA-QM3324
ISO9001認証
製造元 日本電音(株)

JQA-EM3752
ISO14001認証
製造元 日本電音(株)

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

UNI-PEXお客様ご相談センター

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。
フリーコール　0120-56-5245 受付時間／9:00～17:00（土曜・日曜・祝日除く）
※PHS・携帯電話からのご利用は、072-855-3334（通話料がかかります）
商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

UNI-PEXホームページ〈UNIPEX Home Page〉　アドレス http://www.unipex.co.jp

UNI-PEX
製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

札幌営業所　TEL. (011) 511-5505(代)
〒064-0811 札幌市中央区南11条西10-2-17　FAX. (011) 511-5529
釧路営業所　TEL. (0154) 25-3156(代)
〒085-0025 釧路市宝町3-8　FAX. (0154) 25-6261
仙台営業所　TEL. (022) 232-1295(代)
〒984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11　FAX. (022) 232-1297
東京営業所　TEL. (03) 3821-3721(代)
〒110-0008 東京都台東区池之端2-3-17　FAX. (03) 3827-5423
新潟営業所　TEL. (025) 287-3611(代)
〒950-0922 新潟市中央区山二ツ4-6-19　FAX. (025) 287-3613
金沢営業所　TEL. (076) 240-4577(代)
〒920-0362 金沢市古府1-190　FAX. (076) 240-6737
静岡営業所　TEL. (054) 238-1446(代)
〒422-8037 静岡市駿河区下島152-5　FAX. (054) 238-1453
名古屋営業所　TEL. (052) 871-1671(代)
〒466-0051 名古屋市昭和区御器所1-3-29　FAX. (052) 872-4128
大阪営業所　TEL. (06) 6632-2855(代)
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7　FAX. (06) 6644-1624
高松営業所　TEL. (087) 868-1181(代)
〒760-0079 高松市松縄町1030-6-203　FAX. (087) 868-1331
広島営業所　TEL. (082) 535-5511(代)
〒733-0032 広島市西区東観音町17-10 2F　FAX. (082) 535-5513
岡山連絡先　TEL. (086) 244-2317(代)
FAX. (086) 244-4461
福岡営業所　TEL. (092) 721-5000(代)
〒810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15　FAX. (092) 721-5089
鹿児島営業所　TEL. (099) 250-0220(代)
〒890-0052 鹿児島市上之園町8-12　FAX. (099) 257-3327

本　社／CS課
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6　TEL. (072) 855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ

平成26年1月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。